



Szynowy wyciąg spalin EMS-HL z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki

do górnych układów wydechowych

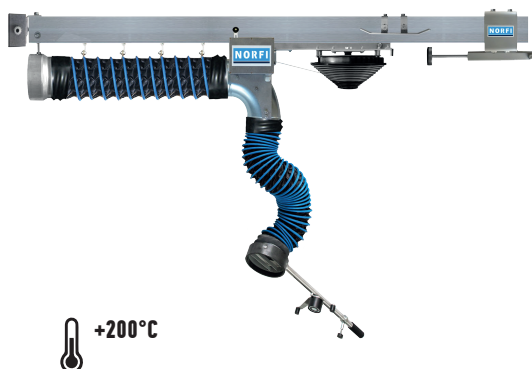

+200°C

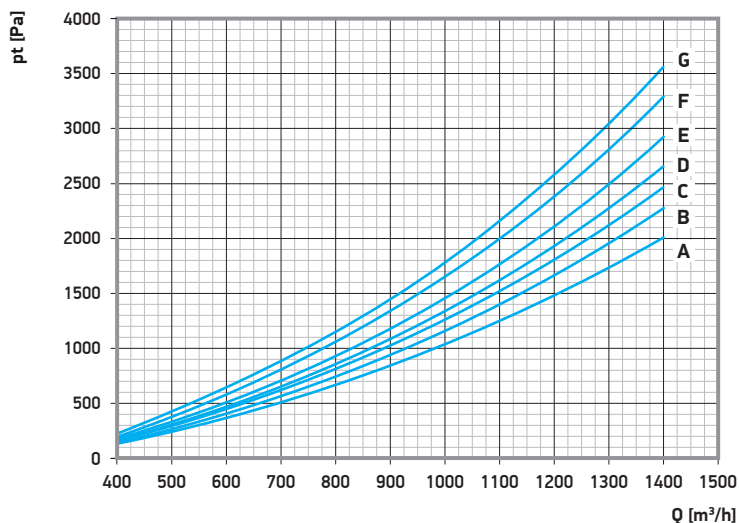


- A - wąż L=3,5 m
- B - wąż L=6,0 m
- C - wąż L=7,0 m
- D - wąż L=9,5 m
- E - wąż L=12,0 m
- F - wąż L=15,0 m
- G - wąż L=18,0 m
- A do G - wąż DN 150 mm

KOMPLETACJA ZESTAWU EMS-HL:

Zestaw składa się z trzech elementów określonych kolorem czarnym i czerwonym. Aby określić wielkość żądanego zestawu, należy dobrać wymiary z poniższych tabel rozpoczynając kolejno od tabeli oznaczonej kolorem czarnym.

- profil jezdny
- wózek do górnych układów wydechowych z węzłem i zespołem elektromagnesu

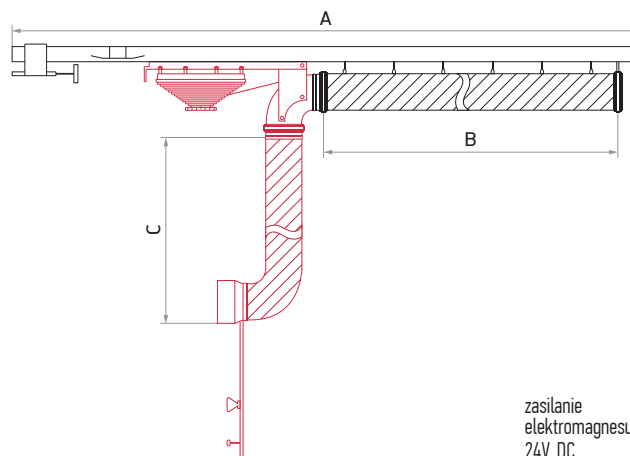

zasilanie elektromagnesu 24V, DC

| Numer katalogowy | Wymiar A | Wymiar B |
|------------------|----------|----------|
| 16-4600-035 | 3,5 m | 3,0 m |
| 16-4600-060 | 6,0 m | 5,5 m |
| 16-4600-070 | 7,0 m | 6,5 m |
| 16-4600-080 | 8,0 m | 7,5 m |
| 16-4600-095 | 9,5 m | 9,0 m |
| 16-4600-100 | 10,0 m | 9,5 m |
| 16-4600-120 | 12,0 m | 11,5 m |
| 16-4600-150 | 15,0 m | 14,5 m |
| 16-4600-180 | 18,0 m | 17,5 m |

| Numer katalogowy | Średnica węża | Wymiar C | Masa |
|------------------|---------------|----------|----------|
| 16-4710-150 | 150 mm | 2,0 m | ~17,0 kg |

Profil jezdny typu „RP” do systemów typu EMS



zawiera:




- profil jezdny
- łącznik profilu jezdnego
- płoza rozłączna
- amortyzator hydrauliczny
- wąż wyciągowy poziomy, z przewodem zasilającym elektromagnes
- elementy montażowe

Wózek wyciągowy do górnych układów wydechowych

zawiera:

- wózek z przewodnicą i odbojnikami
- balanser sprężynowy z linką nylonową
- skrzynka przyłączeniowa
- wąż wyciągowy pionowy, z przewodem zasilającym elektromagnes
- ssawka wyciągowa z uchwytem i elektromagnesem, na ręczce wyłącznik elektromagnesu
- płytka mocująca elektromagnes
- opaski zaciskowe
- osłony opasek zaciskowych



| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Profil jezdny | Łącznik profilu jezdnego | Płoza rozłączna | Amortyzator hydrauliczny | Wąż wyciągowy FCE-2 z przewodem zasilającym |
|  |  |  |  |  |
| Elementy montażowe | Balanser sprężynowy | Skrzynka przyłączeniowa | Ssawka wyciągowa z uchwytem i elektromagnesem | Płytkę mocującą elektromagnes |
|  |  | | | |
| Opaska zaciskowa | Ostona opaski zaciskowej | | | |

Należy dobrać oddzielnie:

