



## kanał samouszczelniający, podciśnieniowy

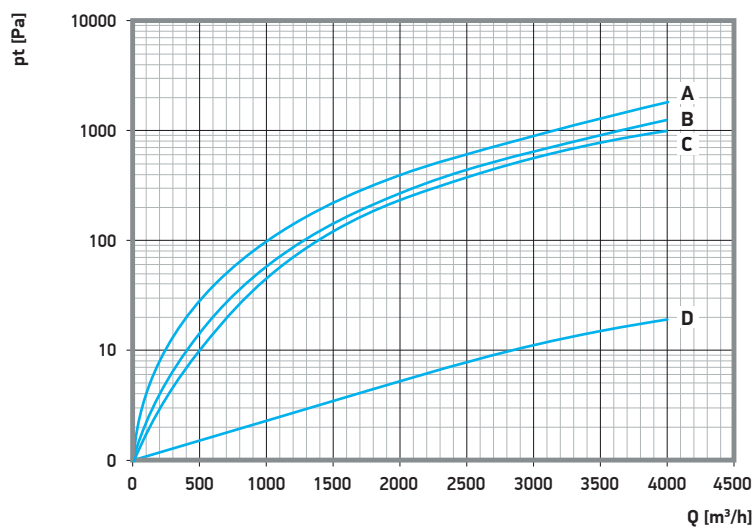

- A - przyłącze górne-poziome (top-long) DN 250 mm
- B - przyłącze górne-pionowe (top) DN 250 mm
- C - przyłącze czołowe (end) DN 250 mm
- D - kanał szynowy ALU 350 / m


Nr katalogowy	Pole przekroju	Uszczelka	Maks. odporn. temp. uszczelki	Maks. odległość między zawieszami	Masa
11-4350-001	600 cm <sup>2</sup>	Neopren	+150°C	6 m	28 kg/mb
11-4350-000	600 cm <sup>2</sup>	Silikon	+200°C	6 m	28 kg/mb
11-4350-002	600 cm <sup>2</sup>	Viton	+300°C	6 m	28 kg/mb

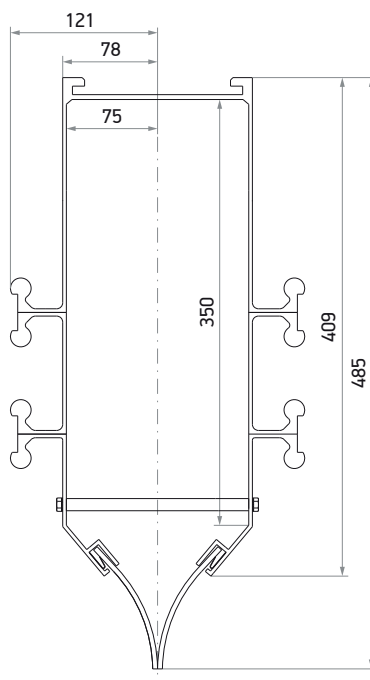

**Łącznik kanału szynowego**

- stosować co 5 m lub 6 m
- wykonany ze stali
- w komplecie śruby mocujące
- masa 4,4 kg


Nr kat.:  
12-4350-003



**Zakończenie kanału szynowego**

- wykonane z aluminium
- w komplecie śruby mocujące
- masa 0,4 kg

Nr kat.:  
12-4350-005



**Blokada końcowa**

- montowana z obu stron kanału
- zalecana ilość 4 szt. na cały kanał
- masa 0,2 kg


Nr kat.:  
12-4110-003



**Absorber hydrauliczny**

- wykonany ze stali
- masa 8,0 kg


Nr kat.:  
12-4146-012




**Uchwyty do mocowania zawiesi**

- wykonane ze stali
- w komplecie śruby mocujące
- masa 0,7 kg

Nr kat.: 12-4110-002



Nr kat.: 12-4110-002



Nr kat.: 12-4110-002

**Uchwyt do mocowania zawiesi**

- wykonany ze stali


Nr kat.:	Średnica:	Masa:
80-4133-003	300 mm	1,3 kg
80-4133-001	500 mm	2,4 kg



**Przyłącze górne-pionowe (top)**

- wykonane ze stali
- w komplecie śruby mocujące


Nr kat.:	Średnica:	Wysokość:	Masa:
12-4120-160	160 mm	180 mm	1,6 kg
12-4120-200	200 mm	180 mm	1,9 kg
12-4120-250	250 mm	180 mm	2,5 kg
12-4120-315	315 mm	190 mm	2,7 kg



**Przyłącze górne-poziołe (top-long)**

- długość przyłącza 600 mm
- w komplecie śruby mocujące


Nr kat.:	Średnica:	Długość:	Masa:
12-4124-160	160 mm	270 mm	2,1 kg
12-4124-200	200 mm	270 mm	2,5 kg
12-4124-250	250 mm	300 mm	3,9 kg
12-4124-315	315 mm	390 mm	4,1 kg



**Przyłącze czołowe (front)**

- wykonane ze stali
- średnica 315 mm
- w komplecie śruby mocujące

Nr kat.:  
12-4350-008



**Elementy usztywniające**

- wykonane ze stali
- długość elementów 150 mm
- zalecane 4 szt. na kanał o dł. 6 m

Nr kat.:  
12-4110-021



Nr kat.:  
12-4110-004



**Płozą rozłączną**

- wykonana ze stali
- w komplecie śruby mocujące

Nr kat.:  
12-4145-002



**Redukcja**

- wykonana ze stali


Nr kat.:  
12-4210-003 (ALU 250 / ALU 150)



**Gumy uszczelniające\***

- szerokość 110 mm
- wysokość 4,1 mm

Nr kat.:	Guma:	Masa:
12-110-016	Neopren	0,7 kg/m
12-401-006	Silikon	0,5 kg/m
12-410-010	Viton	0,9 kg/m



\*element na wyposażeniu kanału szynowego

**Listwa zaciskowa\***

- wykonana ze stali
- długość 100 mm
- masa 0,1 kg

Nr kat.:  
12-010-006



\*element na wyposażeniu kanału szynowego