


Ssawka owalna z kluczem mocującym, wypinana ręcznie

wykonana z gumy • kąt przyłącza 60°



 +180°C

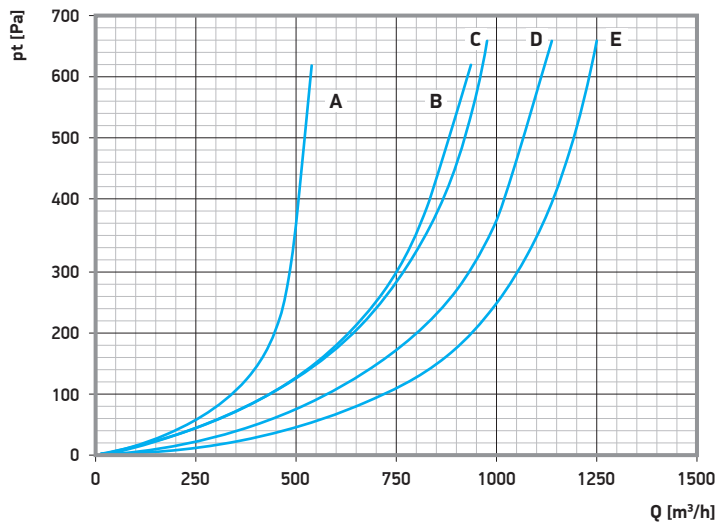

A - 25-4936-076
B - 25-4936-100

C - 25-4936-124
D - 25-4936-125
E - 25-4936-150

| Numer katalogowy | Przyłącze do węża | Masa | Wymiary [mm] | | |
|------------------|-------------------|--------|--------------|-----|-----|
| | | | A | B | C |
| 25-4936-076 | 75 mm | 2,1 kg | 155 | 85 | 75 |
| 25-4936-100 | 100 mm | 1,7 kg | 155 | 85 | 100 |
| 25-4936-102 | 100 mm „S” | 2,0 kg | 155 | 85 | 100 |
| 25-4936-105 | 125 mm | 2,0 kg | 155 | 85 | 125 |
| 25-4936-124 | 100 mm | 2,9 kg | 210 | 100 | 100 |
| 25-4936-125 | 125 mm | 2,9 kg | 210 | 100 | 125 |
| 25-4936-150 | 150 mm | 2,7 kg | 210 | 100 | 150 |
| 25-4936-155 | 150 mm „S” | 2,9 kg | 210 | 100 | 150 |

„S” - szybkowiązki pasujące do 24-4157-xxx

Ssawka dostępna również z kluczem mocującym umieszczonym po lewej stronie

