

NORFI

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

**Wybrane
realizacji**



Odciaąg za pomocą ssawki i okapu





5

1 2 3

**Ramię wyciągowe PAREX-S
zamontowane na kanale
szynowym ALU 150**

do pyłów i dymów spawalniczych.
Ramię można przesuwac na całej
długości kanału.

4 6

Szynowy wyciąg spalin ALU 350
z wózkiem podłączonym do ruchomego
okapu usuwającego zanieczyszczenia
z różnych procesów technologicznych.

5

Ramię wyciągowe PAREX-S
w trakcie odciągania
dymów spawalniczych.

7


Szynowy wyciąg spalin ALU 250
zapewniający odciąg z głowicy
urządzenia tnącego.

8

**Ssawka z mocowaniem
magnetycznym**



6

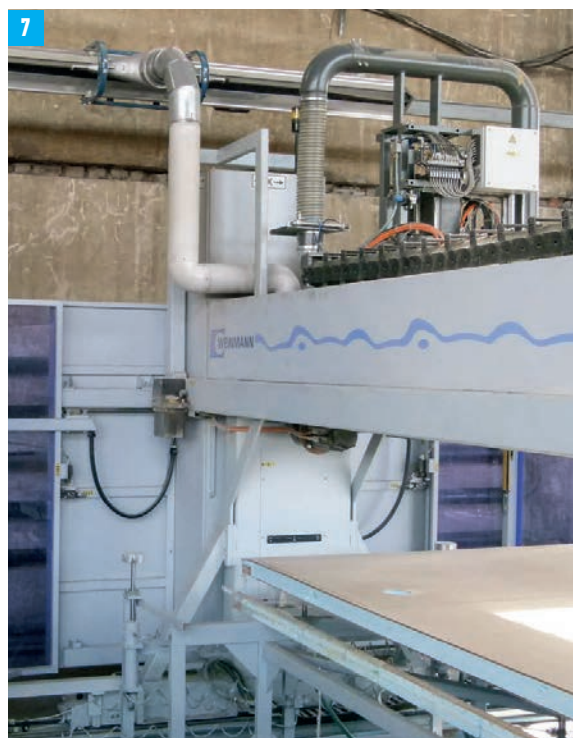

7



8

Odciąg zintegrowany z narzędziem pracy





- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

Instalacje centralnego odpylania

Każde stanowisko pracy wyposażone jest w głowicę typu Service Qube, zapewniającą odciąg dymów i pyłów.

- Zasilanie 220 V,
- Zasilanie 3 x 400 V,
- Sprężone powietrze,
- Zdalny start instalacji.

Możliwe do zastosowania dla pyłących procesów technologicznych, dla których dostępne są narzędzia zintegrowane z odciągami.



NORFI Polska sp. z o.o.

ul. Partyzantów 11
41-200 Sosnowiec

telefon: +48 32 263 33 88
e-mail: info@norfi.pl
internet: norfi.pl

portfolio: portfolio.norfi.pl
społeczność: facebook.com/norfiipolska

