

Zaprojektowano dla:

Motocykli

Samochodów osobowych

Samochodów dostawczych

NORFI

POJEDYNCZY WYCIĄG SPALIN

DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

z wentylatorem i wężem typu S




Pojedynczy wyciąg spalin przeznaczony dla samochodów osobowych (węż o średnicy 3") oraz osobowych i dostawczych (węż o średnicy 4"). Kompletny zestaw zawiera węż ze ssawką oraz wentylator. Urządzenie może być mocowane do ściany lub powieszony na słupie. Mocowanie do sufitu za pośrednictwem dodatkowego wspornika. Urządzenie może być stosowane zarówno w warsztatach samochodowych jak i stacjach kontroli pojazdów.

UWAGA!

Nie stosować urządzenia na hamowniach!

| Nr katalogowy | Wąż odciągowy | | | | Typ ssawki | Wentylator |
|---------------|---------------|---------|-----|------------|-------------|-----------------|
| | Średnica | Długość | Typ | Odp. temp. | | |
| S6-4996-075 | 75 mm (3") | 5 m | S | 150°C | 25-4932-075 | 0,37 kW; 3x400V |
| S6-4996-100 | 100 mm (4") | 5 m | S | 150°C | 25-4932-100 | 0,37 kW; 3x400V |
| S5-4996-101 | 100 mm (4") | 7,5 m | S | 150°C | 25-4932-100 | 0,37 kW; 3x400V |

Charakterystyka wentylatora i spadek ciśnienia

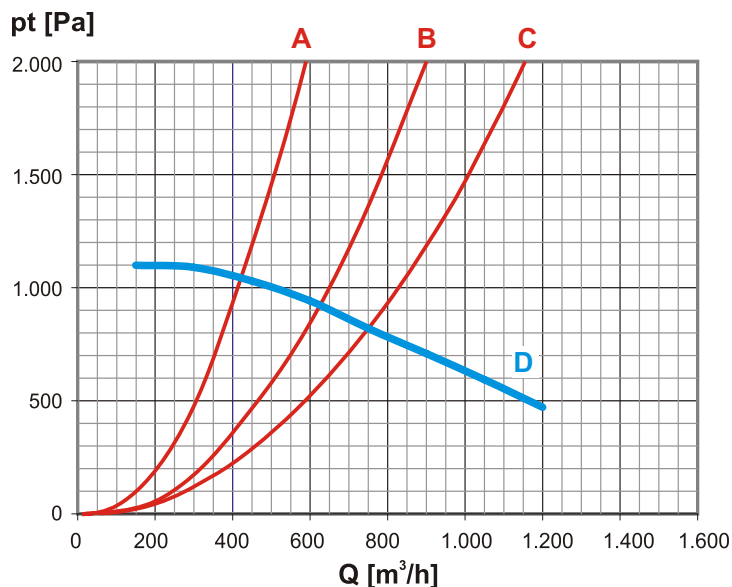

Zalecana wydajność urządzenia zależy od pojemności skokowej obsługiwanego silnika i jego prędkości obrotowej (patrz oddzielna broszura)

A = wąż o średnicy 75 mm (3"), długość węża 5 m
B = wąż o średnicy 100 mm (4"), długość węża 7,5 m
C = wąż o średnicy 100 mm (4"), długość węża 5 m
D = charakterystyka pracy wentylatora N34

* na wykresie spadku ciśnienia nie uwzględniono ssawki odciągowej oraz instalacji odprowadzającej

Wentylator odciągowy

W pojedynczych odciągach spalin dla samochodów osobowych i dostawczych zastosowano wentylator promieniowy typu N34 z silnikiem zasilanym napięciem trójfazowym. Podłączenie do sieci powinno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Zaleca się stosowanie wyłącznika sieciowego z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz zwarciovym.

Typ wentylatora: **N34**
Nr katalogowy: 59-814-034
Moc: 0,37 kW
Napięcie: 3 x 400V, 50Hz
Zabezpieczenie: 74-5031-010



Wąż odciągowy i ssawka odciągowa

Wąż odciągowy typu S wykonany jest w całości z tworzywa sztucznego, charakteryzuje się bardzo niskimi oporami przepływu, ale relatywnie wysoką sztywnością. Konstrukcja jest odporna na związki zawarte w spalinach. Odporność temperaturowa węża wynosi +150°C.

Nr katalogowy: 20-968-075 (75 mm)
20-968-100 (100 mm)



Aluminiowa ssawka odciągowa wyposażona jest w klucz mocujący, pasuje do większości układów wydechowych.

Nr katalogowy: 25-4932-075 (75 mm)
25-4932-100 (100 mm)



Więcej informacji na temat wentylatorów, węży odciągowych i akcesoriów znajdziesz w osobnej ulotce. W celu doboru dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Norfi.