

Zaprojektowano dla:

Motocykli

Samochodów osobowych

Samochodów dostawczych

NORFI

POJEDYNCZY WYCIĄG SPALIN

DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

z wentylatorem i wężem typu NR-CP




Pojedynczy wyciąg spalin przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych. Kompletny zestaw zawiera wąż ze ssawką oraz wentylator. Urządzenie może być mocowane do ściany lub powieszony na słupie. Mocowanie do sufitu za pośrednictwem dodatkowego wspornika. Urządzenie może być stosowane zarówno w warsztatach samochodowych jak i stacjach kontroli pojazdów.

UWAGA!

Nie stosować urządzenia na hamowniach!

Nr katalogowy	Wąż odciągowy				Typ ssawki	Wentylator
	Średnica	Długość	Typ	Odp. temp.		
P6-4996-100	100 mm (4")	5 m	NR-CP	180°C	25-4932-100	0,37 kW; 3x400V
P5-4996-101	100 mm (4")	7,5 m	NR-CP	180°C	27-4938-100	0,37 kW; 3x400V

Charakterystyka wentylatora i spadek ciśnienia

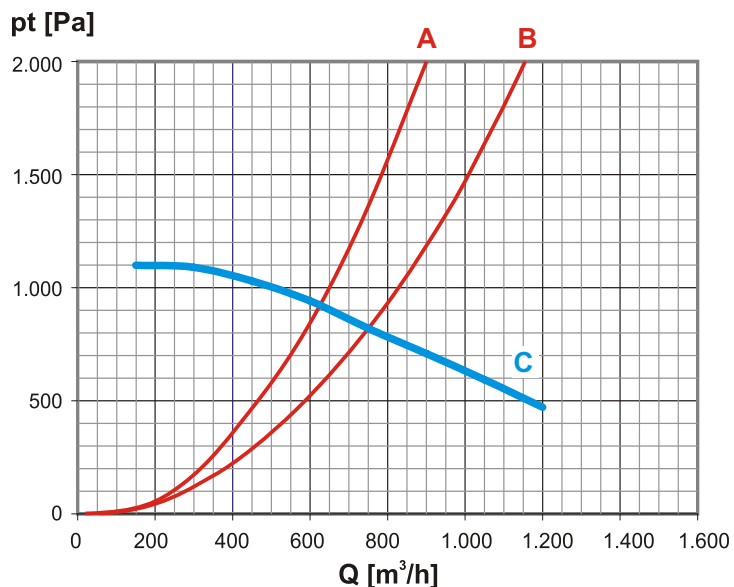

Zalecana wydajność urządzenia zależy od pojemności skokowej obsługiwanego silnika i jego prędkości obrotowej (patrz oddzielna broszura)

A = wąż o średnicy 100 mm (4"), długość węża 7,5 m

B = wąż o średnicy 100 mm (4"), długość węża 5 m

C = charakterystyka pracy wentylatora N34

* na wykresie spadku ciśnienia nie uwzględniono ssawki odciągowej oraz instalacji odprowadzającej

Wentylator odciągowy

W pojedynczych odciągach spalin dla samochodów osobowych i dostawczych zastosowano wentylator promieniowy typu N34 z silnikiem zasilanym napięciem trójfazowym. Podłączenie do sieci powinno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Zaleca się stosowanie wyłącznika sieciowego z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz zwarciovym.

Typ wentylatora: **N34**

Nr katalogowy: 55-4741-034

Moc: 0,37 kW

Napięcie: 3 x 400V, 50Hz

Zabezpieczenie: 74-5031-010



Wąż odciągowy i ssawka odciągowa

Wąż odciągowy typu NR-CP wykonany jest z wysokiej jakości tkaniny pokrytej gumą, z opłotem teflonowym o podwyższonej odporności mechanicznej. Wąż charakteryzuje się niskim oporami przepływu i dużą elastycznością. Konstrukcja jest odporna na związki zawarte w spalinach samochodowych. Odporność temperaturowa węża wynosi +180°C



Nr katalogowy: 20-967-100

Aluminiowa ssawka odciągowa wyposażona w klucz mocujący, pasuje do większości układów wydechowych.



Nr katalogowy: 25-4932-075

Samozaciskowa ssawka wykonana z gumy odpornej na wysoką temperaturę. Dzięki wyeliminowaniu części metalowych nie ma niebezpieczeństwa przypadkowego zarysowania karoserii czy ozdobnego wylotu rury wydechowej



Nr katalogowy: 25-4932-100

Więcej informacji na temat wentylatorów, wężów odciągowych i akcesoriów znajdziesz w osobnej ulotce. W celu doboru dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Norfi.